



Caratteristiche generali


- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Classe 2 resistenza al vento secondo la norma europea EN 13561
- Viteria Inox certificata italiana
- Regolazione micrometrica dell'inclinazione
- Inclinazione da 3° a 90°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Installazione a parete e soffitto
- Braccio FUSION con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 480x265 cm
- Manuale o motorizzata

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Class 2 wind resistance according to norm EN 13561
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Inclination ranges between 3° and 90°
- Roller tube 80 mm
- Wall and ceiling installation
- Arm FUSION with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 480x265 cm
- Manually operated or motorized

Lunghezza del braccio e inclinazione

Arm length and inclination

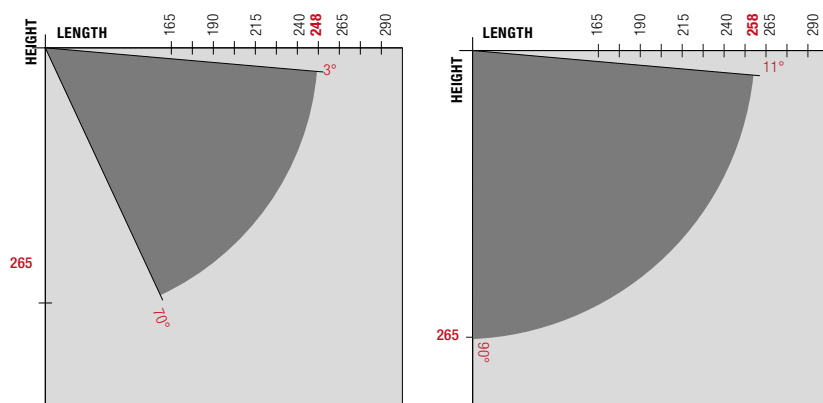


Installazione a parete
Wall installation

Installazione a soffitto
Roof installation

Dimensioni della tenda chiusa

Awning sizes with folded arms



Inclinazione minima 3° - massima 70°
3° minimum inclination - 70° maximum



Inclinazione minima 11° - massima 90°
11° minimum inclination - 90° maximum

Colori disponibili

Colours available

WHITE (RAL 9016)	IVORY (RAL 1013)	METAL (RAL 9006)	GRAPHITE SABLÉ (G900)
BLACK SABLÉ (N900)	SILVER SABLÉ	OX. TITANIUM	CORTEN



REGISTERED DESIGN

