



Caratteristiche generali


- Classe 2 resistenza al vento secondo la norma europea EN 13561
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio Fusion con DATSystem
- Manuale o motorizzata
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Disponibile con tettuccio protettivo
- Viteria Inox certificata italiana
- Installazione a parete, soffitto e nicchia
- Inclinazione da 3 a 90°
- Dimensione massima 480x265 cm

General features

- Class 2 wind resistance according to norm EN 13561
- Roller tube 80 mm
- Arm FUSION with DATSystem
- Manually operated or motorized
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Available with protective hood
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Wall, ceiling and niche installation
- Inclination ranges between 3° and 90°
- Maximum sizes: 480x265 cm

Lunghezza del braccio e inclinazione


Arm lenght and inclination

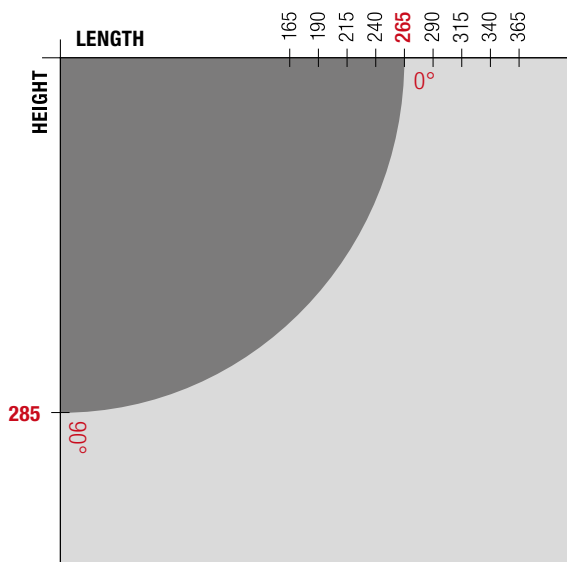

Dimensioni della tenda chiusa

Awning sizes with folded arms

Installazione a parete o soffitto o nicchia
Wall or ceiling or niche installation

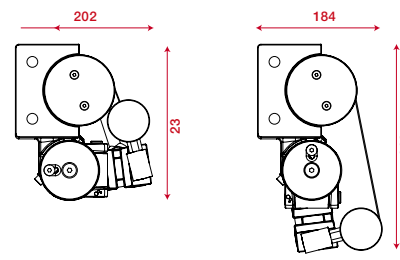

Inclinazione minima 3° - massima 90°
Minimum inclination 3° - maximum 90°

Colori disponibili

Colours available

WHITE (RAL 9016)	IVORY (RAL 1013)	METAL (RAL 9006)	GRAPHITE SABLÉ (G900)
BLACK SABLÉ (N900)	SILVER SABLÉ	OX. TITANIUM	CORTEN