



Caratteristiche generali


- Tenda a cassonetto con bracci estensibili
- Classe 2 di resistenza al vento secondo la norma EN 13561 (600x365 cm)
- Installazione solo a parete
- Inclinazione da 0° a 40°
- Tubo avvolgitore da 80 mm
- Braccio URBAN con DATSystem
- Dimensione massima modulo singolo 700x415 cm
- Solo motorizzata
- Sistema AcquaStop
- Regolazione micrometrica continua dell'inclinazione
- Viteria Inox certificata italiana
- Certificazione TÜV Rheinland
- Design brevettato in tutti gli stati della UE
- Vincitrice del Red Dot Design Award 2010

General features

- Retractable arm awning with cassette
- Class 2 wind resistance according to norm EN 13561 (600x365 cm)
- Only wall installation
- Inclination ranges between 0° and 40°
- Roller tube 80 mm
- Arm URBAN with DATSystem
- Maximum sizes of a single section: 700x415 cm
- Only motorized
- AcquaStop System
- Continuous micrometric regulation of inclination
- Certified Italian Stainless steel screws and pins
- Certified by TÜV Rheinland
- Design patented in all EU Member States
- 2010 Red Dot Design Award winner

Lunghezza del braccio e inclinazione


Arm lenght and inclination

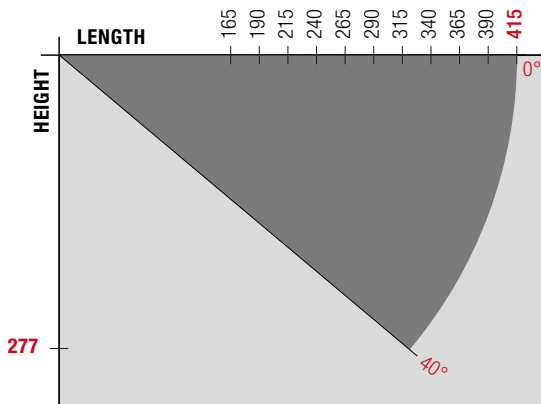

Dimensioni della tenda chiusa

Awning sizes with folded arms

Installazione a parete
Wall installation



Inclinazione minima 0°
Inclinazione massima 40°

0° minimum inclination
40° maximum inclination

Colori disponibili

Colours available

WHITE (RAL 9016)	IVORY (RAL 1013)	METAL (RAL 9006)	GRAPHITE SABLÉ (G900)
BLACK SABLÉ (N900)	SILVER SABLÉ	OX. TITANIUM	CORTEN