



Carina Blackout Alu

Kette/warp →

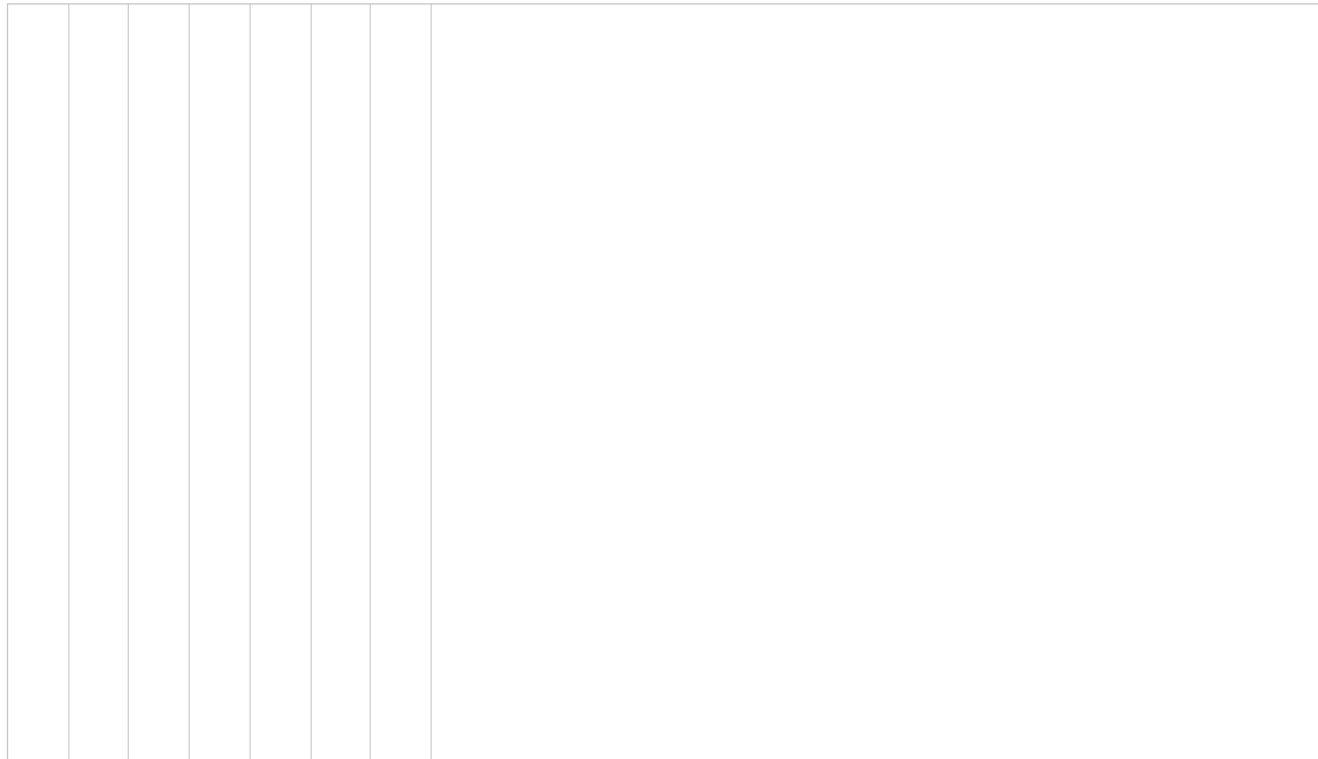

401010

- 10545 Classic Red
- 7931 Pumpkin
- 5000 Mokka
- 10550 Nomadic Desert
- 10548 Mimosa
- 10546 Cornmeal
- 10549 Tan
- 10547 Powder

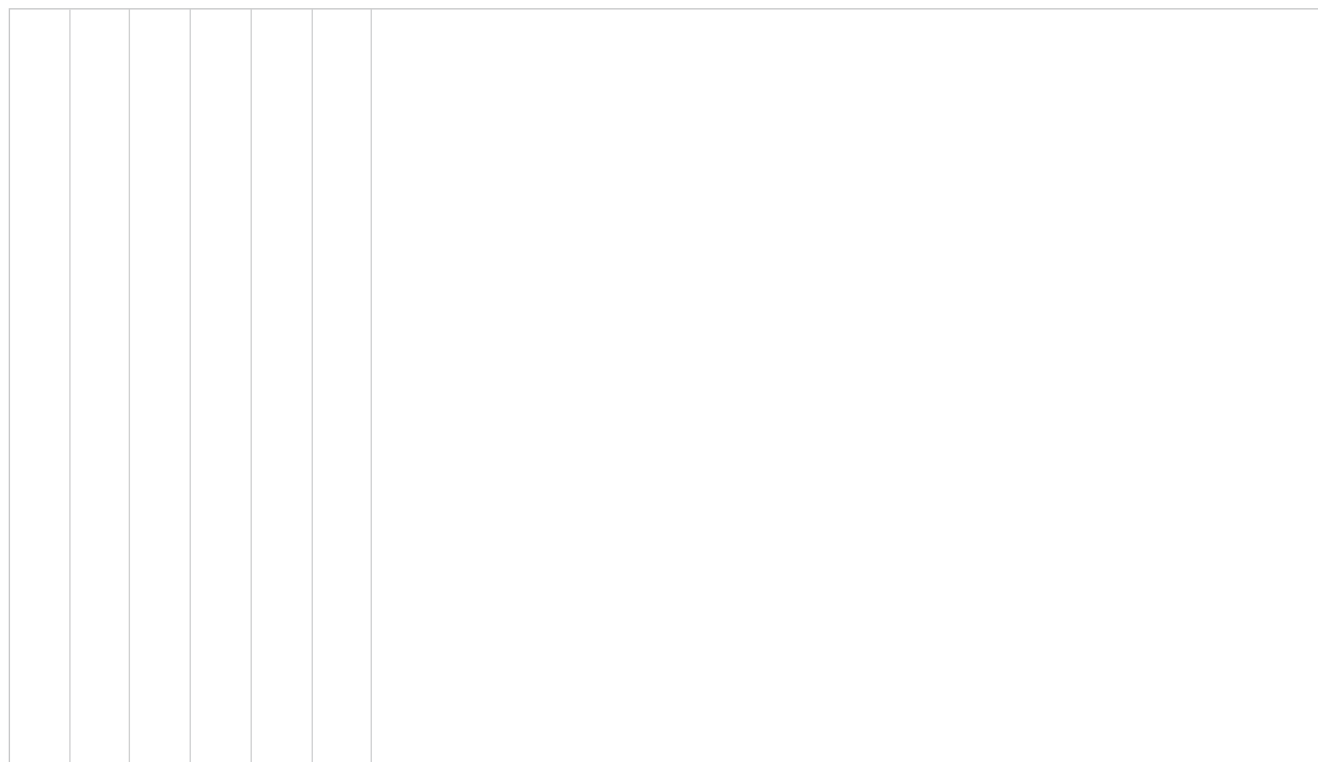


401010

- 4935 Cornflower
- 7670 Cactus
- 6840 Perfect Greige
- 7917 Midnight Black
- 4993 Deep Grey
- 7921 Polished Silver
- 7943 Snow






Technische Daten / Technical specification



401010



401010

Artikel Article	Carina Blackout Alu 401010	
Trägermaterial Basic material		100% Polyester 100% polyester
Breite Width		200 cm 79"
Gewicht ca. Weight approx.		245 - 275 g/m ²
Warendicke ca. Thickness approx.	EN ISO 5084	0,40 mm
Verarbeitungshinweis Manufacturing guidance		kalt schneidbar to cut with cold knife
Verpackungseinheit ca. Roll length approx.		40 m
Pflegehinweis Care instruction		feucht abwischbar spongeable
Transparenzgrad Transparency degree	EN 14501 class 2-3	blackout blackout
Feuchtraumeignung Suitable for moist atmosphere		ja yes
Bildschirmarbeitsplatzeignung Suitable for office environment (according to light-transmission)	DIN EN ISO 9241-6	ja yes
Maßänderung (%) Moisture shrinkage (%)	DIN 53892 B2	Kette / Schuss: < 0,5 warp / weft: < 0.5
Lichtechtheit (Fensterseite) Light fastness (window side)	EN ISO 105 - B02	≥ 6-7
Reibechtheit Rubbing fastness	EN ISO 105 - X12	≥ 3 farbabhängig ≥ 3 depending on colour

Strahlungswerte / Solar values

Colorit Colour	nach / acc. to EN 410							nach / acc. to DIN EN ISO 52022-1 / EN 14501			
	Sichtbares Licht Visible light (380 - 780 nm)			Solarwerte Solar radiation (300 - 2500 nm)			g-Wert g-value	Doppelverglasung C double glazing C g Fenster=0,59 U Fenster=1,2 g window=0,59 U window=1,2		reflektierende Doppelverglasung D reflective double glazing D g Fenster=0,32 U Fenster=1,1 g window=0,32 U window=1,1	
	T%	R%	A%	T%	R%	A%		g-Total g-total	Fc-Wert Fc-value	g-Total g-total	Fc-Wert Fc-value
4935	0	54	46	0	54	46	0,11	0,39	0,66	0,26	0,81
4993	0	51	49	0	51	49	0,12	0,40	0,68	0,26	0,82
5000	0	52	48	0	52	48	0,12	0,40	0,67	0,26	0,82
6840	0	53	47	0	53	47	0,11	0,39	0,67	0,26	0,81
7670	0	53	47	0	53	47	0,11	0,39	0,67	0,26	0,81
7917	0	55	45	0	55	45	0,11	0,39	0,66	0,26	0,81
7921	0	53	47	0	54	46	0,11	0,39	0,66	0,26	0,81
7931	0	58	42	0	59	41	0,10	0,38	0,64	0,25	0,80
7943	0	55	45	0	55	45	0,11	0,39	0,66	0,26	0,81
10545	0	59	41	0	59	41	0,10	0,38	0,64	0,25	0,80
10546	0	54	46	0	54	46	0,11	0,39	0,66	0,26	0,81
10547	0	53	47	0	54	46	0,11	0,39	0,66	0,26	0,81
10548	0	58	42	0	59	41	0,10	0,38	0,64	0,25	0,80
10549	0	52	48	0	52	48	0,11	0,40	0,67	0,26	0,82
10550	0	54	46	0	55	45	0,11	0,39	0,66	0,26	0,81

Alle Angaben sind Durchschnittswerte und können in der handelsüblichen Toleranz nach oben und unten abweichen. Technische Änderungen vorbehalten.
All specifications are based on average values and may deviate within the standard tolerance limits. Subject to technical modifications.

Die Laufzeit der hier gezeigten Artikel beträgt mindestens vier Jahre, gerechnet vom Zeitpunkt der Markteinführung. Besonders gut laufende Artikel werden über diese Zeit hinaus weiter in unserer Kollektion geführt. Die konkret gültige Laufzeit eines Artikels sollte bei unseren Verkaufsmitarbeitern angefragt werden.

The availability of the afore mentioned products is at least four years, starting with the commercial launch of these items. Exceptionally successful fabrics will of course remain in our house range over and above the afore mentioned period. Please request the individual life span for each product, by contacting our customer service team.

